

TECHNISCHE GEGEVENS

GRANULAAT PANNENWASMACHINES

WD90 GR

TECHNISCHE GEGEVENS

Granulaatpomp	2,2 kW
Waspomp	1,5 kW
Motor roterende tafel	0,18 kW
Naspoelboiler	9 kW
Tankverwarming	9 kW
Tankinhoud	100 liter
Gewicht, machine in werking	430 kg
Hoeveelheid granulaatkorrels	5 kg
Veiligheidsgraad	IP55

GEGEVENS CAPACITEIT EN WERKING

Max. oppervlakte temp. bij een omgevingstemp. van +20°C	30 °C
Geluidsniveau *	68 dB (A)
Aanbevolen afzuiging	600 m ³ /h
Totale wastijd programma P1 **	5 min.
Totale wastijd programma P2 **	8 min.
Totale wastijd programma P3 **	10,3 min.
Totale wastijd programma P4 **	2,3 min.
Totale wastijd programma P5 **	3,8 min.
Totale wastijd programma P6 **	6,8 min.
Capaciteit ***	4 GN1/1/wasbeurt
Waterverbruik, wassen	3,5 - 5 liter
Waterverbruik, koelen	0 - 1,5 liter

* Gemeten op 1 meter afstand van de machine.

** Fabrieksinstelling. Was- en naspoeltijd zijn individueel instelbaar.

*** Maximale capaciteit afhankelijk van diepte van containers.

AANSLUITING ELECTRISCH VERWARMDE UITVOERING


Totaal aansluitvermogen	11,3 kW
Zekering 400V	20 A
Maximale aansluitbare kabelsectie 400V/3N+A	6 mm ²

ELECTRISCHE AANSLUITING, STOOM VERWARMDE UITVOERING

Totale aansluitvermogen	2,4 kW
Zekering 400V	16 A
Maximale aansluitbare kabelsectie 400V/3N+A	6 mm ²
Stoomaansluiting (binnendraad)	R 1/2"
Condensatie water (binnendraad)	R 1/2"

WATER TOE- EN AFVOER, WATERVERBRUIK, ONTHARD WATER

Warm water aansluiting 55-70 °C (binnendraad)	R 1/2"
Koud water aansluiting 5-12 °C (binnendraad)	R 1/2"
Afvoer Ø	50 mm
Naspoelwaterverbruik	5 liter /wasbeurt
Waterverbruik t.b.v. condensatie	1,5 liter/wasbeurt
Aanbevolen waterdruk warm water	0,25 MPa, 15 l/min
Capaciteit afvoer	3 liter/sec.

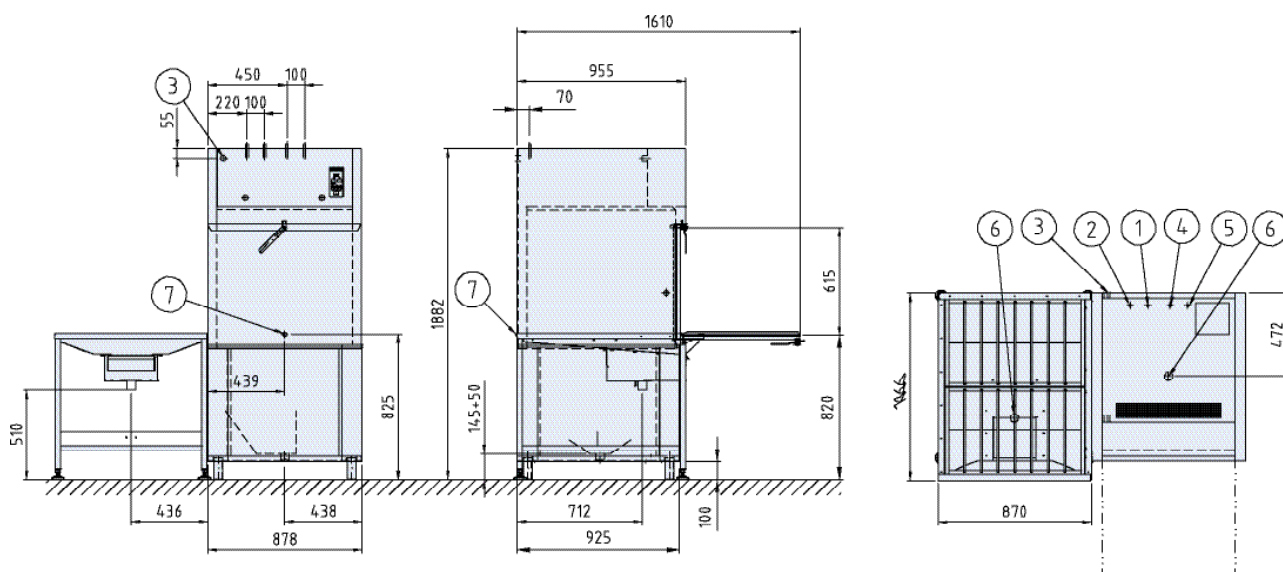

1. Koud water aansluiting
2. Warm water aansluiting
3. Elektrische aansluiting
4. Stoom aansluiting (stoomverwarmde machine)
5. Condensatiewater aansluiting (stoom verwarmde machine)
6. Afvoer aansluiting
7. Chemicaliën aansluiting