



RHIMA T-Line Frontlader

rhima
Geschirrspülmaschinen und Spülsysteme



RHIMA T-Line: Die neuen, kompakten Frontlader

MEHR ALS NUR EINE GESCHIRRSPÜLMASCHINE

Vor mehr als fünfzig Jahren verkaufte RHIMA seine erste Geschirrspülmaschine in den Niederlanden. Tausende von Maschinen folgten und verrichten zuverlässig ihren Dienst in den Niederlanden, Belgien, Deutschland und sogar Australien, Neuseeland und Singapur, davon mehr als 20.000 Maschinen in den Niederlanden. Vom Frontlader bis zur Durchschubmaschine und von der Korbtransportmaschine, über die Bandspülmaschine bis hin zum komplexen Geschirrspülsystem ist RHIMA der zuverlässige Partner mit dem Blick aufs Ganze.

Wir bieten für jeden Aufstellort die passende Spüllösung und das ist definitiv mehr als nur eine zuverlässige Spülmaschine. Gemeinsam mit Ihnen schauen wir auf den gesamten Spülprozess und finden so gemeinsam Möglichkeiten die Spüllogistik, Ergonomie, Transport und Lagerung zu optimieren. Aus diesem Grund liefert RHIMA nicht nur Spülmaschinen, sondern auch alles was den Spülprozess optimiert z.B. Wasserenthärter, Umkehrosmoseanlagen, Transportwagen, Sortierstationen, Spülkörbe und vieles mehr. Ab Lager Soest/NL.

Guter Service ist für uns kein Maßstab, sondern eine Bedingung. Bei RHIMA erhalten Sie neben hochwertigen und langlebigen Maschinen auch zuverlässigen Service. Unsere geschulten Servicetechniker stehen Ihnen im Störungs- oder Wartungsfall jederzeit zur Verfügung.

Lernen Sie unsere T-Line kennen

Die neuen Frontlader Spülmaschinen der RHIMA T-Line sind alle mit einem neuen, hochwertigen Industrie Bedienfeld mit Soft-Touch-Tasten und einem übersichtlichen Digitaldisplay ausgestattet. Als Anwender erhalten sie mit der RHIMA T-Line eine einfach zu bedienende und leicht verständliche, professionelle Geschirrspülmaschine, welche auch beim Thema Nachhaltigkeit punktet.



LEGENDE

Glas



Geschirr




Töpfe und
Utensilien



Einschubhöhe
in Millimeter



Anzahl der
Spülprogramme



RHIMA T-LINE FRONTLADER: GROSSE AUSWAHL, IMMER EIN PERFEKTES SPÜLERGEBNIS!

Die RHIMA T-Line bietet eine Vielzahl an Modellen, welche sich in Größe und Funktionsumfang unterscheiden. Egal für welches Modell sie sich entscheiden, mit der RHIMA T-Line erhalten sie immer ein perfektes und hygienisches Spülergebnis.

Robust und langlebig

Alle unsere Frontlader sind aus hochwertigem Chrom-Nickel-Edelstahl AISI 304-18/10 gefertigt und daher sehr robust und langlebig. Zudem sind die meisten Maschinen auch mit Wascharmen aus Edelstahl ausgestattet. Bei Maschinen mit chronothermischer Steuerung erfolgt die Klarspülung, gemäß den HACCP-Anforderungen, bei garantiert mindestens 85°C.

Kompakte Abmessung

Aufgrund der kompakten Abmessungen können die RHIMA T-Line Frontlader sowohl als Untertischgerät oder freistehend montiert werden. Für eine verbesserte Ergonomie liefern wir verschiedene Unterbauten: offen mit Korbinschüben oder geschlossen mit abschließbarer Tür (um den Zugang zur Spülchemie zu verhindern).

Alle Frontlader sind aus Edelstahl AISI 304-18/10 gefertigt.



Alle RHIMA Frontlader verfügen serienmäßig über eine eingebaute Ablaufpumpe und Dosiergeräte für Reiniger und Klarspüler.

DR 40T(S)



DR 50T(S)

Optional:
Edelstahl Unterbau.

Das Soft-Touch-Bedienpanel ist gut ablesbar und einfach zu bedienen (auch mit nassen Händen oder Handschuhen).

Alles drin...

RHIMA Frontlader werden komplett und einsatzbereit geliefert; Sie sind standardmäßig mit eingebautem Reiniger-/Klarspülerdosiergerät und Ablaufpumpe ausgestattet und können daher überall in der Spülküche, Bartheke, etc. installiert werden. Die Frontlader sind auch mit eingebautem Wasserenthärter erhältlich.

Soft-Touch-Bedienpanel

Auf dem Soft-Touch-Bedienpanel mit LED-Anzeige sind alle relevanten Informationen auf einen Blick schnell ersichtlich. Darüber hinaus ist es leicht verständlich und einfach zu bedienen, auch mit nassen Händen oder Handschuhen.

Energiespar Boiler

Ist die Maschine eingeschaltet, aber es wird über einen längeren Zeitraum nicht gespült, aktiviert die Maschine automatisch den Stand-By Modus. Hier wird die Temperatur im Boiler auf ca. 70 °C reduziert, um Strom zu sparen. Wenn Sie nun einen Spülvorgang starten, erfolgt die Klarspülung zuverlässig mit 85 °C heißem Wasser.

Sie sparen nur Strom, aber nicht an der Hygiene.

24 Monate Garantie

Da wir großes Vertrauen in die hohe Qualität unserer Produkte haben, gewähren wir 24 Monate Garantie!



Die DR 51T Hygiene+, DR 52T und DR 53T PLUS sind mit einem verbesserten Energiesparboiler ausgestattet.

DR 52T(S)

Die Softstart-Funktion der Pumpe sorgt für einen leisen und schonenden Start des Spülvorganges.

RHIMA T-LINE MODELLÜBERSICHT

DR 40T(S)

Die DR 40T(S) ist das kleinste Modell unserer T-Linie. Die Stärke dieser Maschine sind die kompakten Abmessungen und die hohe Reinigungskraft. Die DR 40T(S) ist ideal für die gründliche und hygienische Reinigung von Gläsern und Bistro Geschirr. Zuverlässig, klein, kraftvoll und sehr leise - RHIMA DR 40T(S).

Die wichtigsten Eigenschaften:

- 400 x 400 mm Körbe
- Doppelwandige Konstruktion, dadurch leise und energieeffizient
- Selbstreinigungsprogramm
- Softstart Pumpe
- Inklusive eingebautem Reinigerdosiergerät
- Inklusive eingebautem Klarspülerdosiergerät
- Inklusive Ablaufpumpe
- Anschlussspannung 230V
- Optional lieferbar:
Eingebauter Wasserenhärtter, schützt die Maschine vor Verkalkung. Spart Energie und Spülchemie.

Inklusive Korbpaket:

- 1 Kunststoff Universalkorb, 400 x 400 mm
- 1 Offener Gläserkorb (Gläser stehen schräg), 400 x 400 mm
- 1 Geschirreinsatz
- 1 Kunststoff Besteckköcher



305



4 (60, 90, 120 und 180 Sekunden)



DR 50T(S)

Die DR 50T(S) ist die ideale Geschirrspülmaschine für Cafés, Bars und Kneipen mit einer Kapazität von bis zu 20 Spülgängen pro Stunde. Die Maschine hat einen Hygieneinnenraum und lässt sich so am Ende des Tages leicht reinigen. Die Spülarme der DR50T(S) sind leicht zu entnehmen und zu reinigen.

Sie suchen eine kostengünstige Geschirrspülmaschine, dann ist die DR 50 T(S) ihre Maschine.

Die wichtigsten Eigenschaften:

- Doppelwandige Tür
- Selbstreinigungsprogramm
- Softstart Pumpe
- Inklusive eingebautem Reinigerdosiergerät
- Inklusive eingebautem Klarspülerdosiergerät
- Inklusive Ablaufpumpe
- Anschlussspannung 230V oder 400V
- Optional lieferbar:
Eingebauter Wasserenhärtter, schützt die Maschine vor Verkalkung. Spart Energie und Spülchemie.

Inklusive Korbpaket:

- 1 Kunststoff Tellerkorb, 500 x 500 mm
- 1 Kunststoff Universalkorb, 500 x 500 mm
- 1 Kunststoff Besteckköcher



345



4 (60, 90, 120 und 180 Sekunden)

DR 51T(S)

Durch das komplett doppelwandige Gehäuse und auch Tür ist die RHIMA DR 51T(S) besonders leise und energieeffizient. Dadurch eignet sich die Maschine ideal z.B. zum Einbau in eine Bartheke. Die Maschine hat einen Hygieneinnenraum und lässt sich so am Ende des Tages leicht reinigen.

Die wichtigsten Eigenschaften:

- Vollständig doppelwandig
- Selbstreinigungsprogramm
- Softstart Pumpe
- Inklusive eingebautem Reinigerdosiergerät
- Inklusive eingebautem Klarspülerdosiergerät
- Inklusive Ablaufpumpe
- Anschlussspannung 230V oder 400V
- Optional lieferbar:
Eingebaute Drucksteigerungspumpe mit Breaktank
- (nicht in Verbindung mit eingebautem Wasserenthärter).
- Optional lieferbar:
Eingebauter Wasserenthärter, schützt die Maschine vor Verkalkung. Spart Energie und Spülchemie.

Inklusive Korbpaket:

- 1 Kunststoff Tellerkorb, 500 x 500 mm
- 1 Kunststoff Universalkorb, 500 x 500 mm
- 1 Kunststoff Besteckköcher



Edelstahl Spülarne
(optional, ohne Aufpreis).



325



4 (60, 90, 120 und 180 Sekunden)





DR 51T Hygiene+ :
Spülprogramm mit
höheren Temperaturen

DR 51T(S) Hygiene+

Die DR 51T(S) Hygiene+ ist ein spezielles Modell für z.B. den Care Bereich und bietet ein spezielles hygiene Spülprogramm (630 Sekunden), welches mit höheren Temperaturen und verlängerten Kontaktzeiten arbeitet. Die RHIMA DR 51T(S) Hygiene+ ist die ideale Spülmaschine für Bereiche, bei denen die Anforderungen an hygienisch sauberes Geschirr noch höher sind z. B. Gesundheitseinrichtungen und Krankenhäuser. Natürlich bietet die Maschine auch die „normalen“ Spülprogramme von 60, 90 und 180 Sekunden

Die wichtigsten Eigenschaften:


- Spezielles hygiene Spülprogramm
- Vollständig doppelwandig
- Selbstreinigungsprogramm
- Softstart Pumpe
- Energiespar Boiler (isoliert)
- Inklusive eingebautem Reinigerdosiergerät
- Inklusive eingebautem Klarspülerdosiergerät
- Inklusive Ablaufpumpe
- Anschlussspannung 230V oder 400V
- Optional lieferbar:
Eingebaute Drucksteigerungspumpe mit Breaktank (nicht in Verbindung mit eingebautem Wasserenthärter).
- Optional lieferbar:
Eingebauter Wasserenthärter, schützt die Maschine vor Verkalkung. Spart Energie und Spülchemie.

Inklusive Korbpaket:

- 1 Kunststoff Tellerkorb, 500 x 500 mm
- 1 Kunststoff Universalkorb, 500 x 500 mm
- 1 Kunststoff Besteckköcher



Edelstahl Spülarms (optional, ohne Aufpreis).

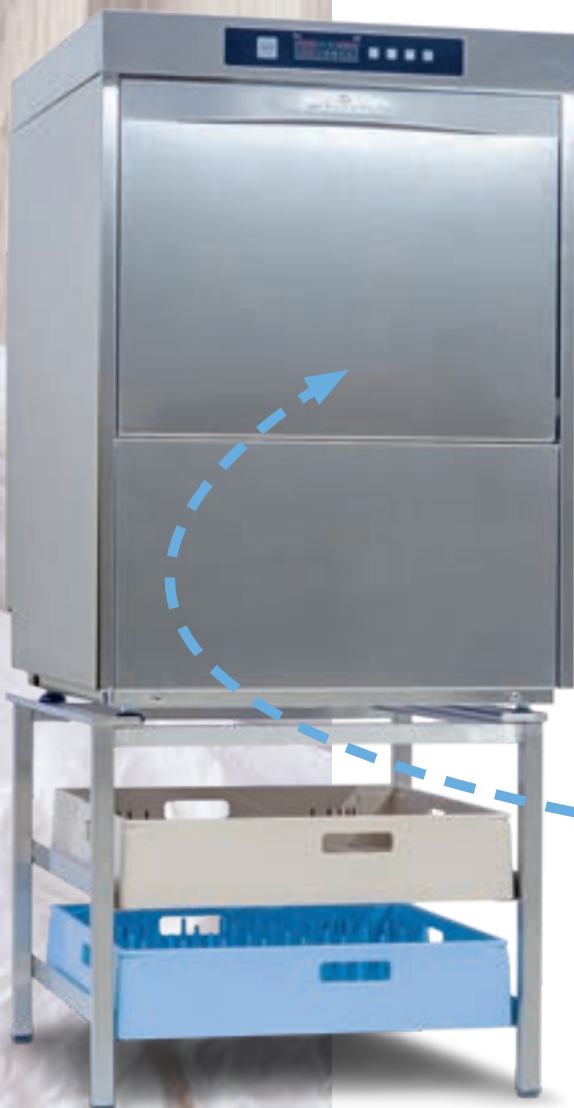

Optional:
Edelstahl Unterbau.



340



4 (60, 90, 180 und 630 Sekunden)



DR 52T(S)



Mit einer Einschubhöhe von 400 mm eignet sich dieser Frontlader sehr gut zum Reinigen von großen Tellern (z. B. Pizza- oder Pfannkuchentellern) und Küchenmaterialien wie Tablett, Backblechen, GN-Behälter und Euronorm Kisten (600 x 400 mm). Die serienmäßige Softstart Pumpe sorgt für materialschonendes Spülen. Deshalb ist die RHIMA DR 52T(S) auch für empfindliches Spülgut wie z.B. Glasteller oder Gläser, eine gute Wahl.

**Die wichtigsten Eigenschaften:**

- Vollständig doppelwandig
- Selbstreinigungsprogramm
- Softstart Pumpe
- Energiespar Boiler (isoliert)
- Spülprogramm startet beim schließen der Tür (programmierbar)
- Inklusive eingebautem Reinigerdosiergerät
- Inklusive eingebautem Klarspülerdosiergerät
- Inklusive Ablaufpumpe
- Anschlussspannung 400V
- Optional lieferbar:
Eingebaute Drucksteigerungspumpe mit Breaktank (nicht in Verbindung mit eingebautem Wasserenthärter).
- Optional lieferbar:
Eingebauter Wasserenthärter, schützt die Maschine vor Verkalkung. Spart Energie und Spülchemie.

Inklusive Korbpaket:

- 1 Edelstahl Utensilieneinsatz
- 1 Kunststoff Universalkorb, 500 x 500 mm
- 1 GN-Blecheinsatz

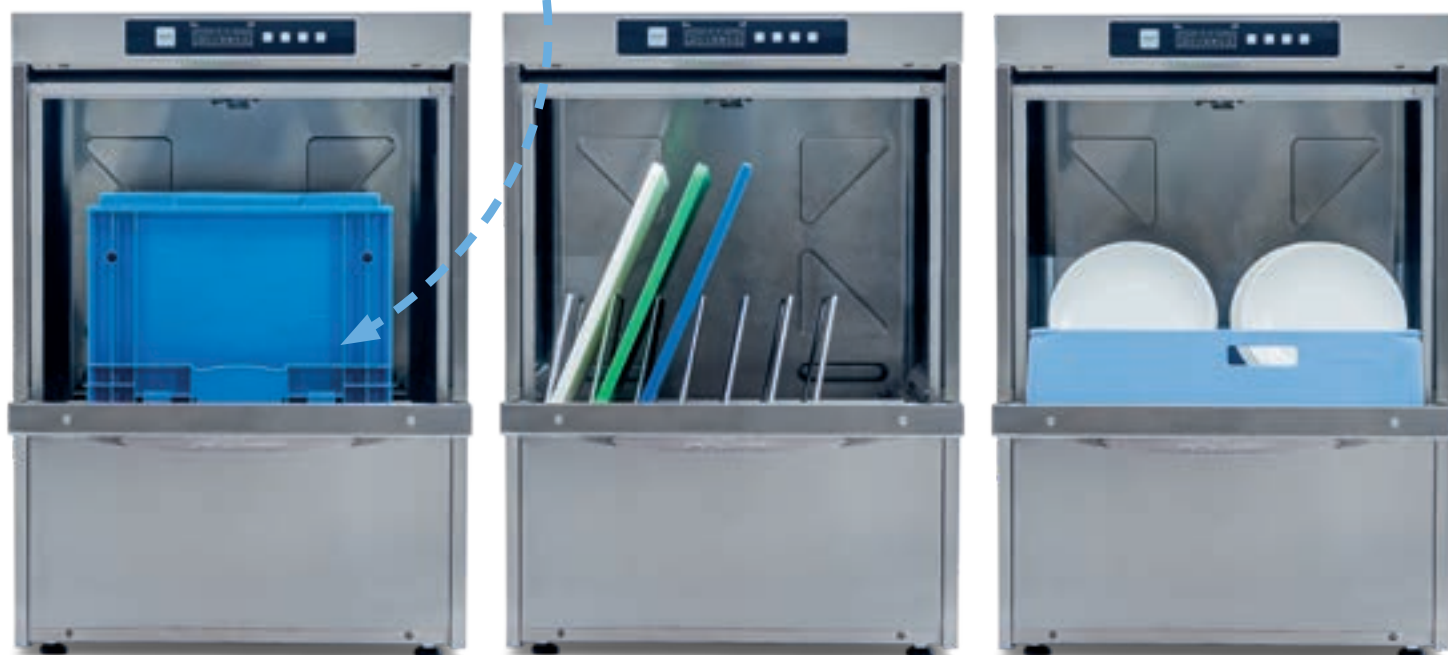

DR 53T PLUS

Die RHIMA DR 53T PLUS Universalspülmaschine ist speziell zum Spülen von großen z.B. Pizzatellern, GN-Blechen, Backblechen (400 x 600 mm), Euronorm Kisten und Küchenmaterialien etc. konzipiert. Durch die verbaute 1.120 Watt Pumpe hat diese kompakte Spülmaschine die Kraft einer Durchschubmaschine. Mit einer nutzbaren Spülfläche von 500 x 610 mm und einer Einschubhöhe von 450 mm, bietet die DR 53T PLUS das Volumen einer Durchschubmaschine in der Kompaktheit eines Frontladers. Die Maschine hat einen erhöhten Unterbau und kann so ergonomisch Be- und Entladen werden. Serienmässig wird die RHIMA DR 53T PLUS mit einer Ablaufpumpe, Reiniger-/Klarspülerdosiergerät, Breaktank und Drucksteigerungspumpe geliefert. Komplett, kompakt und leistungsstark. Das zeichnet die RHIMA DR 53T PLUS aus.

Die wichtigsten Eigenschaften:


- Vollständig doppelwandig
- Selbstreinigungsprogramm
- Softstart Pumpe
- Energiespar Boiler (isoliert)
- Spülprogramm startet beim schließen der Tür (programmierbar)
- Inklusive eingebautem Reinigerdosiergerät
- Inklusive eingebautem Klarspülerdosiergerät
- Inklusive Ablaufpumpe
- Inklusive Breaktank und Drucksteigerungspumpe
- Anschlussspannung 400V

Inklusive Korbpaket:

- 1 Kunststoff Tellerkorb, 500 x 500 mm
- 1 Kunststoff Universalkorb, 500 x 500 mm
- 1 Kunststoff Besteckköcher

Oder alternativ Korbpaket:

- 1 Edelstahl Basiskorb, 500 x 610 mm
- 1 GN-Blecheinsatz
- 1 Utensilienkorb





TECHNISCHE DATEN

	DR 40T(S)	DR 50T(S)	DR 51T(S)	DR 51T(S) HYGIENE+	DR 52T(S)	DR 53T PLUS
Abmessungen (B x T x H mm)	460 x 545 x 715	590 x 600 x 850	595 x 610 x 845	600 x 610 x 850	600 x 680 x 850	600 x 700 x 1380
Spülpumpe (kW)	0,4	0,65	0,65	0,65	0,65	1,12
Tankheizung (kW)	1,25	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Maschinengewicht (kg)	38	56,5	61	63,5	67,5	87
Gesamtanschlusswert	230V/3200W	230V/3650W 400V/5150W	230V/3650W 400V/5150W	400V/5150W	400V/6650W	400V/10120W
Korbleistung pro Stunde (Stück)**	20-60	20-60	20-60	20-60	20-53	12-60
Nachspülwasserbedarf (Liter)	1,8	2,3	2,3	2,3	2,3	2,6
Max. Glashöhe (mm)	305	320	310	325	-	440
Max. Tellerhöhe (mm)	295	345	325	340	400	450
Korbmaß (mm)	400 x 400	500 x 500	500 x 500	500 x 500	500 x 500	500 x 500
Tankinhalt (Liter)	15,5	27	27	16,5	16,5	25
Doppelter Schmutzfilter	nein	Optional*	Optional*	ja	nein	ja
Doppelwandig	ja	Nur die Tür	ja	ja	ja	ja
Eingebauter Wasserenthärter	Optional*	Optional*	Optional*	Optional*	Optional*	nein
Selbstreinigungsprogramm	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Soft-Start Pumpe	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Reinigerdosiergerät	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Klarspülerdosiergerät	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Eingebaute Ablaufpumpe	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Chronothermische Steuerung	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Anzahl Spülprogramme	4	4	4	4	4	4
Drucksteigerungspumpe	nein	nein	Optional*	Optional*	Optional*	ja
Breaktank	nein	nein	Optional*	Optional*	Optional*	ja



* * Gegen Aufpreis lieferbar.

** Abhängig vom gewählten Spülprogramm und der Wasserzulauftemperatur.


TECHNISCHE ZEICHNUNGEN DR 40T(S)

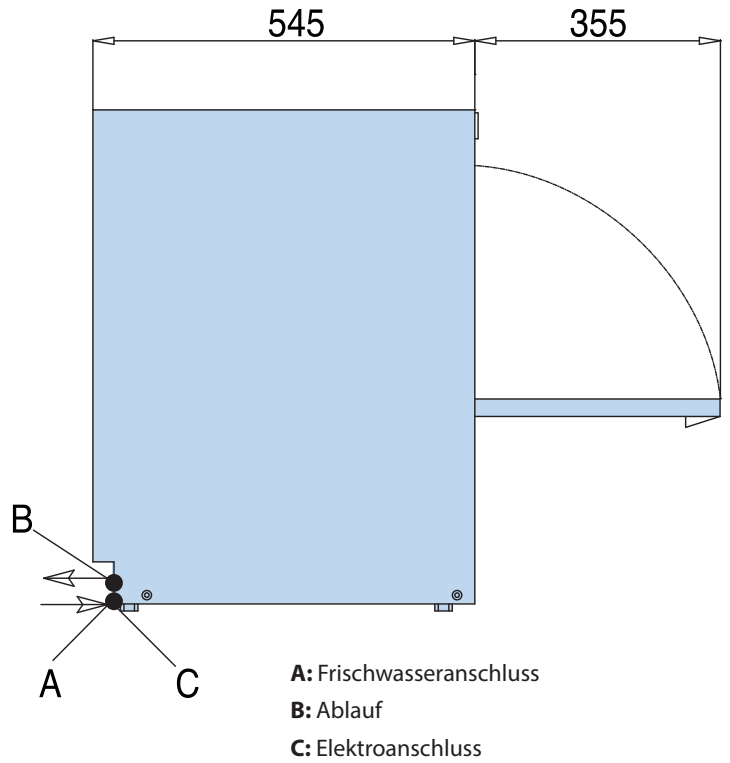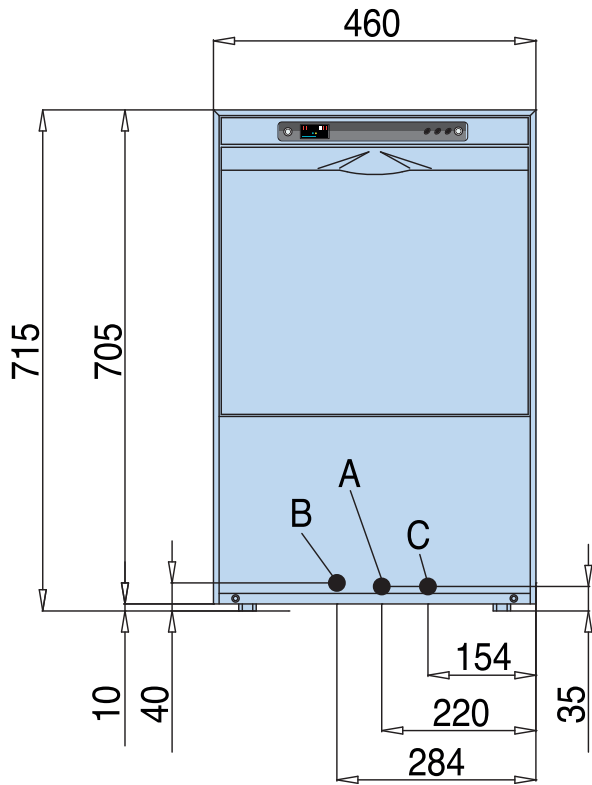


TECHNISCHE ZEICHNUNGEN DR 50T(S)

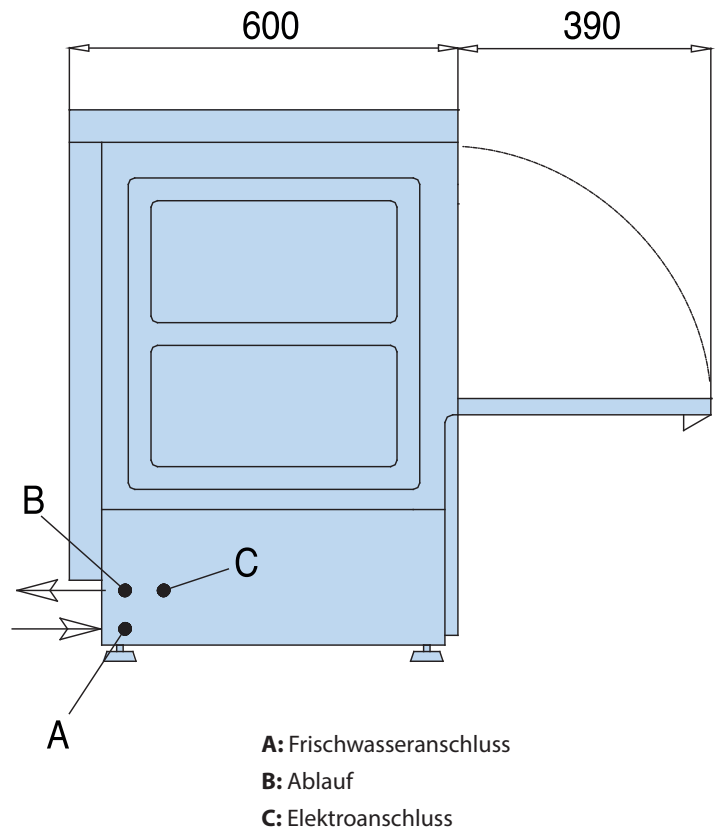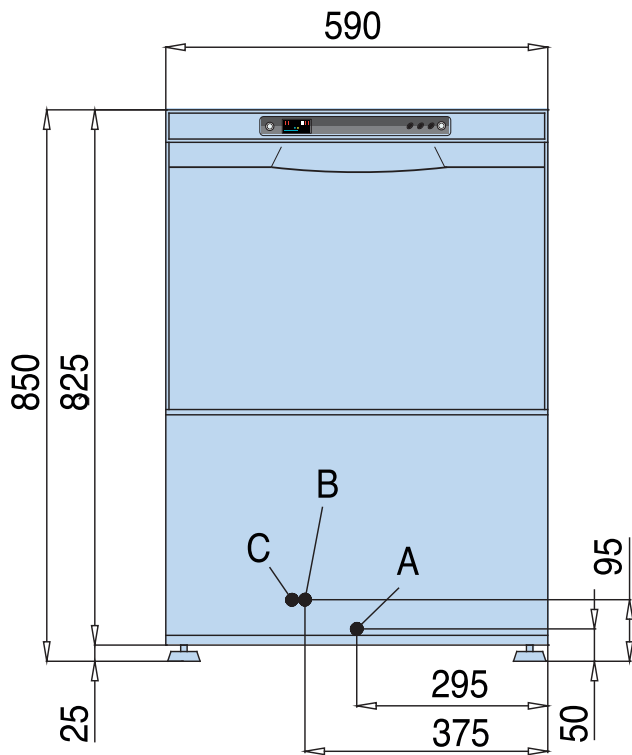


TECHNISCHE ZEICHNUNGEN DR 51T(S)

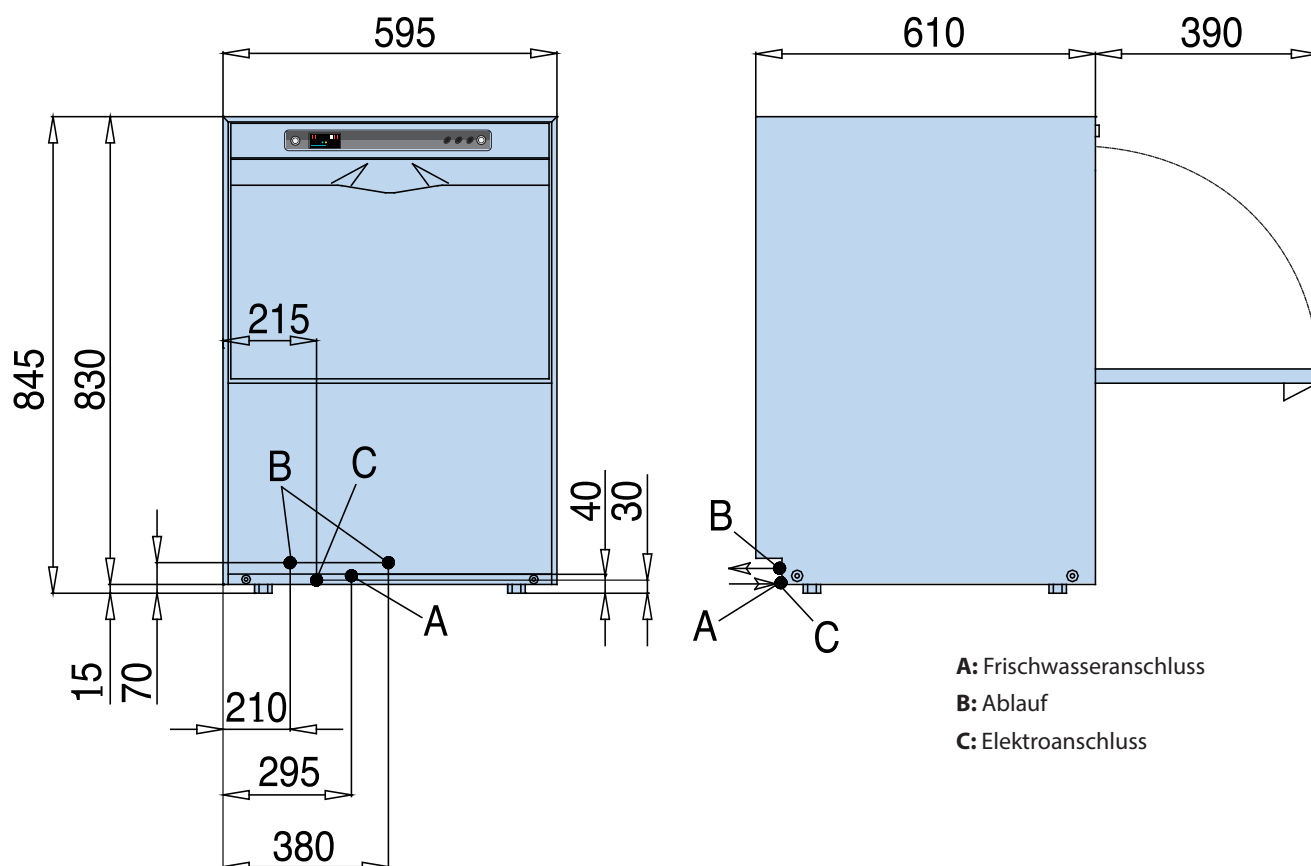

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN DR 51T(S) HYGIENE+

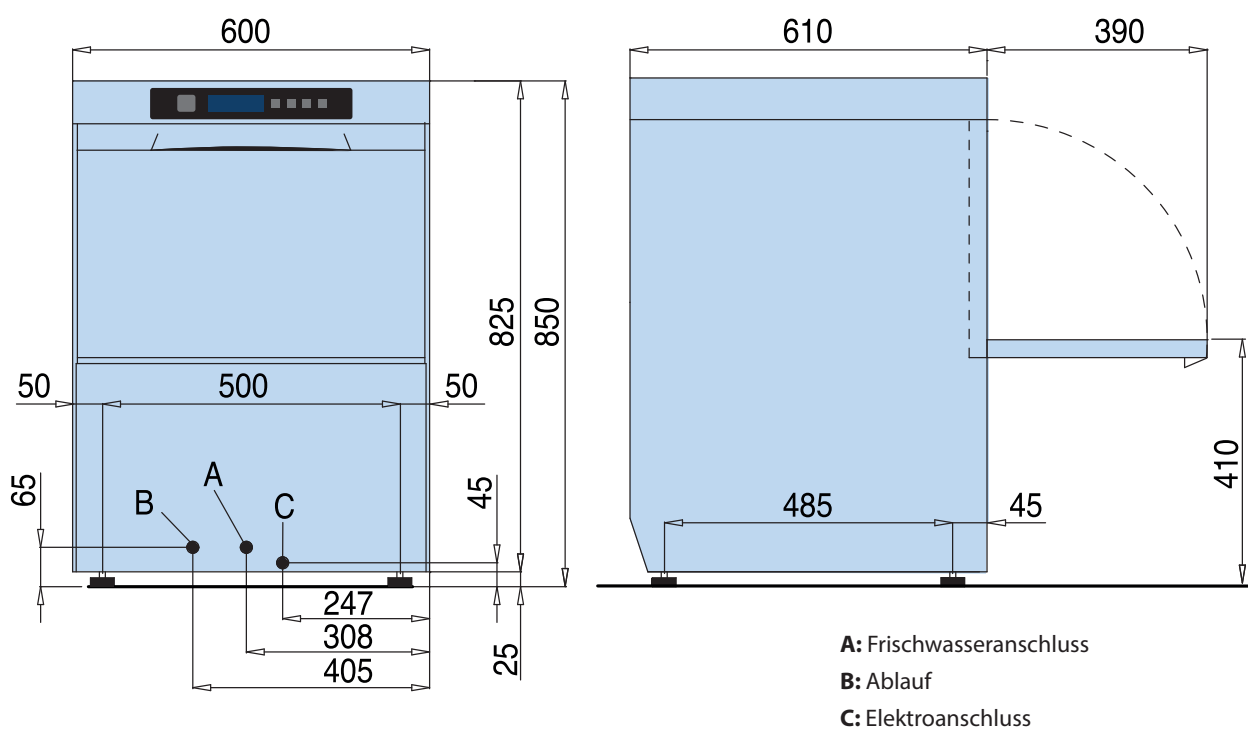

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN DR 52T(S)

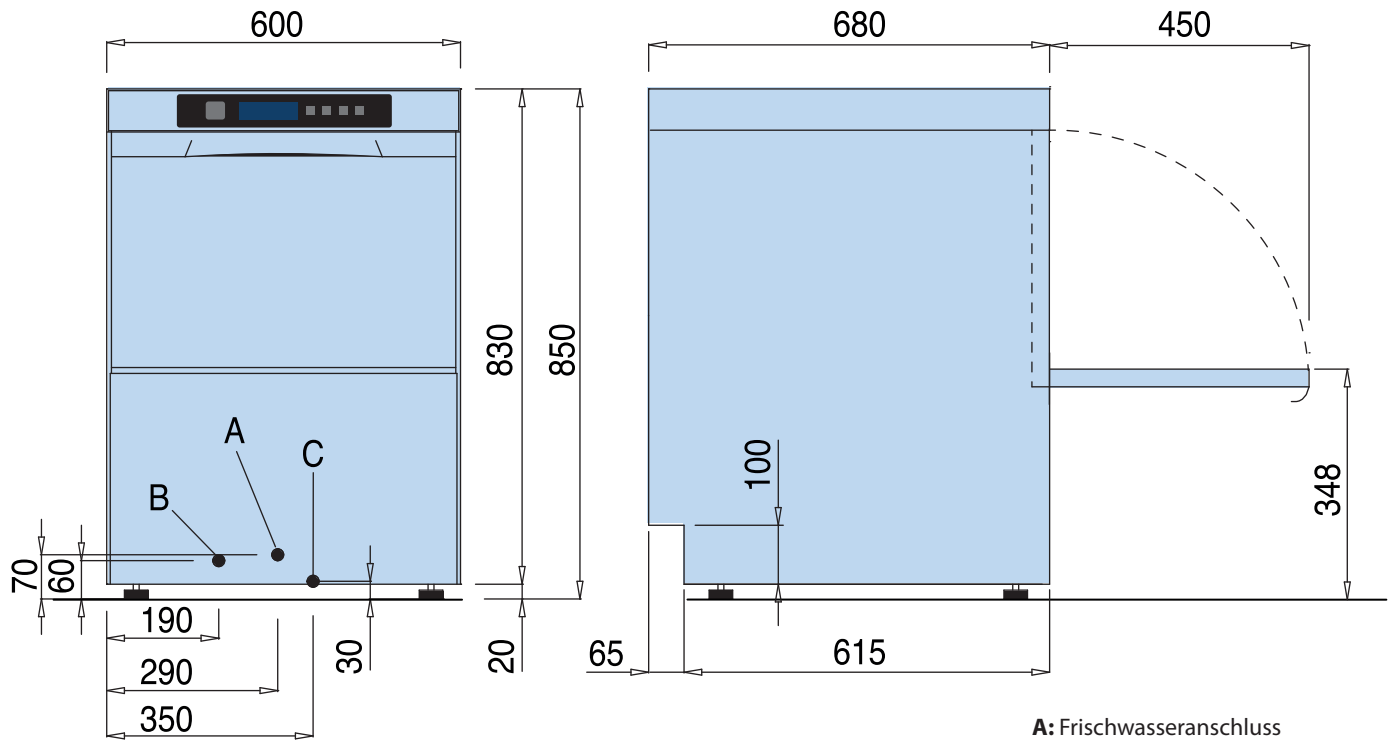


A: Frischwasseranschluss

B: Ablauf

C: Elektroanschluss

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN DR 53T PLUS

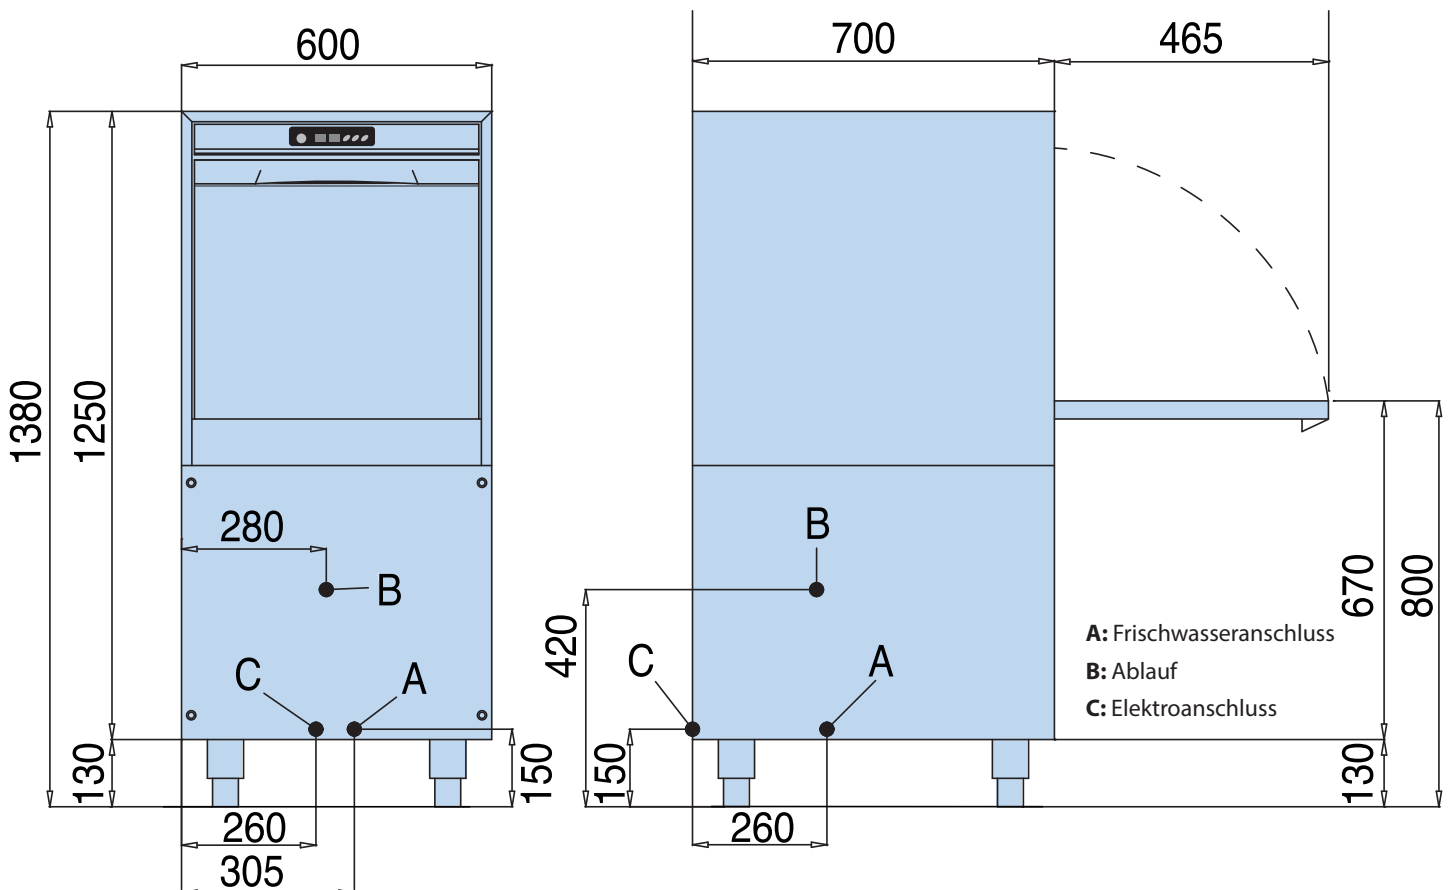

A: Frischwasseranschluss

B: Ablauf

C: Elektroanschluss



rhima
Geschirrspülmaschinen und Spülsysteme

RHIMA Deutschland GmbH • Siemensstraße 31, D-47533 KLEVE
T +49 (0)322 210 919 05 • F +49 (0)322 210 919 06 • E info@rhima.com • www.rhima.de

RHIMA Nederland BV • Energieweg 4-8, 3762 ET SOEST • Postbus 17, 3760 AA SOEST
T +31 (0)35 609 81 81 • F +31 (0)35 609 81 80 • E info@rhima.com • www.rhima.com

RHIMA België BVBA • Gontrode Heirweg 134 bus 001, 9090 MELLE
T +32 (0)9 230 27 75 • F +32 (0)9 230 45 13 • E info@rhima.com • www.rhima.com